

Spot welding Gun


دستگاه نقطه جوش ترانس سر خود

پنوماتیک آویز

یک سال گارانتی

قابلیت جوش ورق ومفتول

با سیکل کاری پیوسته

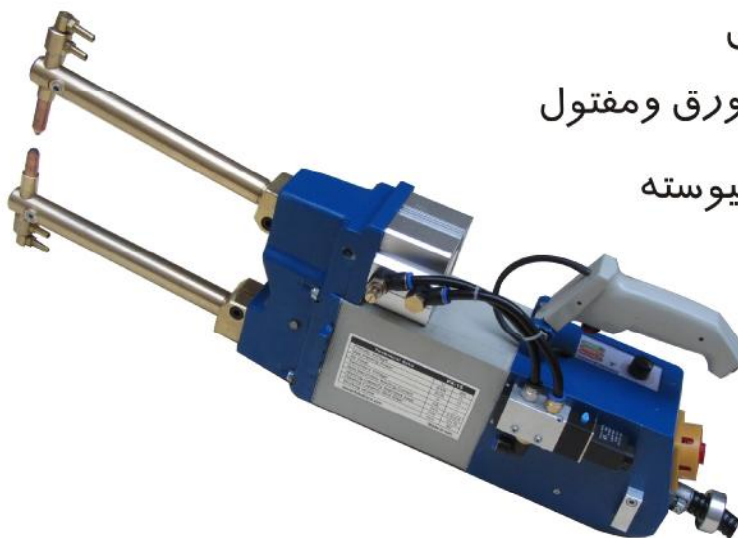


مدل - FX-15

Technical data	FX-15	
Primary Voltage	V	380
Max . welding power	KVA	15
Nominal power at 50%	KVA	10
Secondary Voltage	V	2.8
Max.Secondary Welding Current	KA	
Welding Capacity Stainless steel	mm	2.5+2.5
Welding Capacity Mild Steel	mm	10+10
Working stroke	mm	40
Dimensions	cm	W H L
Weight	kg	26

Spot welding c-gun

نقطه جوش ترانس سرخود مدل c-gun



مدل - Fc-18

Technical data	Fc-18	
Single phase input 50/60Hz	V	380
Max . welding power	KVA	18
Nominal power at 50%	KVA	12
Secondary Voltage	V	3.2
Max.Secondary Welding Current	KA	
Welding Capacity Stainless steel	mm	2+2
Welding Capacity Mild Steel	mm	8+8
Working stroke	mm	3
Dimensions	cm	W H L
Weight	kg	28

Spot welding gun

نقطه جوش دستی 10 کاوا

دارای تایمر الکترونیکی (تایرستوری)

بدون نیاز به تنظیمات مکرر الکترونها

با گارانتی و خدمات پس از فروش

دستی و قابل حمل

تک فاز ۲۲۰ ولت



مدل : FT-10

Technical data	FT-10		
Primary Voltage	V	220	
Max.Welding power	KVA	10	
Nominal power at 50%	KVA	5.5	
Secondary Voltage	V	2.2	
Max.Secondary Welding Current	KA	—	
Welding Capacity Stainless steel	mm	1.5+1.5	
Welding Capacity Mild Steel	mm	5+5	
Working stroke	mm	35	
Dimensions	cm	W	50
		H	9
		L	25
Weight	kg	10	


Spot welding gun نقطه جوش دستی ۱۲ کاوا

دارای تایمر الکترونیکی (تایرستوری)

با گارانتی و خدمات پس از فروش

دستی و قابل حمل

ولتاژ کاری 220-380 ولت



مدل : FT-12

Technical data	FT-12	
Primary Voltage	V	220-380
Max.Welding power	KVA	12
Nominal power at 50%	KVA	6.5
Secondary Voltage	V	2.4
Max.Secondary Welding Current	KA	—
Welding Capacity Stainless steel	mm	2+2
Welding Capacity Mild Steel	mm	6+6
Working stroke	mm	50/60
Dimensions	cm	W 50
		H 10.5
		L 28
Weight	kg	10.5

Spot welding

دستگاه نقطه جوش پدالی

پنوماتیک

یک سال گارانتی

قابلیت جوش ورق ومفتول

با سیکل کاری پیوسته

PX-45A
PX-35A
PX-45P
PX-35P



Technical data		PX-45A	
Primary Voltage	V		380
Max . welding power	KVA		45
Nominal power at 50%	KVA		25
Secondary Voltage	V		5
Max.Secondary Welding Current	KA		
Welding Capacity Stainless steel	mm		3+3
Welding Capacity Mild Steel	mm		10+10
Working stroke	mm		40
Dimensions	cm	W H L	
Weight	kg		120

Butt welders for wire drawing mills

دستگاه جوش سر به سر



F12-M



Technical data	F12-M	
Single phase input 50/60Hz	V	380
Max. welding power	KVA	10
Rated power at 50%	KVA	3.5
Secondary voltage	V	3.6
Secondary short circuit current	KA	4.5
Max.capacity on mild steel	mm ²	55
Cross section connecting cables	mm ²	4
Wire Diameter	mm	8
Dimensions	cm	W H L
Weight	kg	105